





A la recherche d'un
Filtre compact ?

Nous vous proposons un
TRAITEMENT COMPACT

Stop au tsunami, place à
l'épuration contrôlée !

ATB FILTEOO®

Le Filtre compact qui... épure !

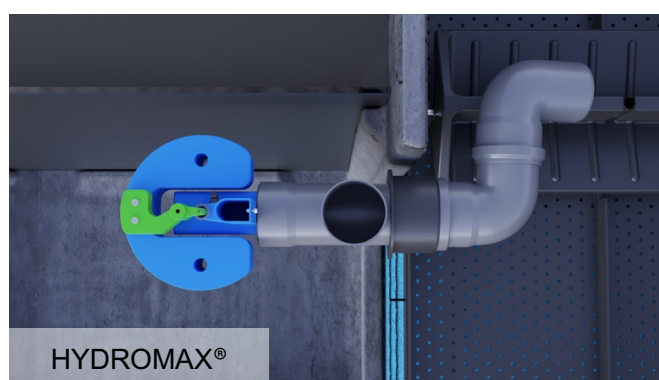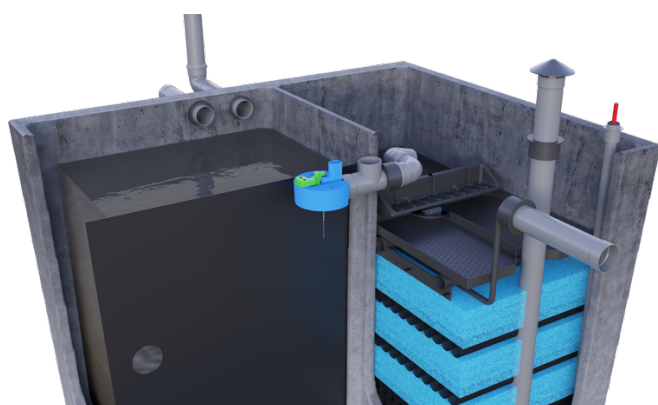

Dans la plupart des filtres compacts, l'eau s'écoule trop vite à travers le média filtrant. Résultat : la filtration reste principalement mécanique, les bactéries n'ayant pas le temps d'agir efficacement.

Nous avons donc intégré le régulateur de débit **HYDROMAX®** en amont de l'auget, c'est simple et efficace. Le flux ainsi maîtrisé, percole tranquillement au travers des couches du média, assurant un traitement biologique constant et optimal des eaux usées.

Pour les résidences principales ou secondaires et les gîtes

ATB FILTEOO®

Version BETON - 6EH

Monocuve en béton fibré

- . Longueur 2470 x largeur 2000 mm
- . Hauteur 1820 mm (hors rehausses)
- . Poids : 4 000 kg
- . Ø entrée / sortie : 100 mm
- . Fil d'eau d'entrée : 1600 mm
- . Fil d'eau de sortie basse : 230 mm
- . Fil d'eau de sortie haute : 1540 mm (option pompe)


Pose en nappe phréatique possible

Position de la ventilation ajustable

Détecteur de niveau (alarme)

Trous d'hommes

- . 2 rehausses PE Ø 800 mm et hauteur 400 mm découposables
- . 2 couvercles piéton Ø 600 mm condamnables

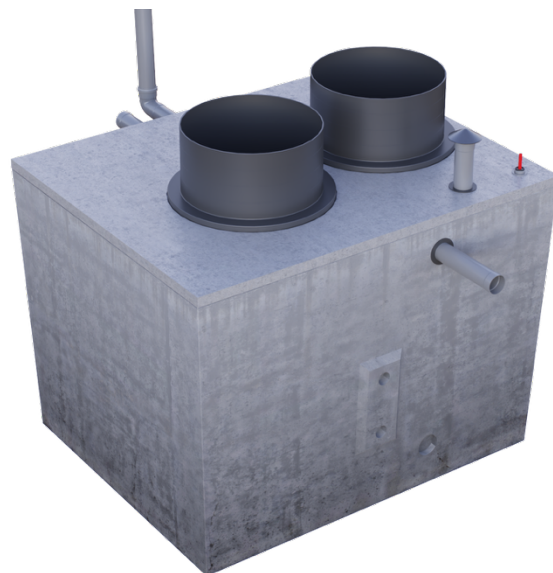

Traitement en 3 étapes

1- Décanteur cloisonné

Prétraitement anaérobie des eaux usées
La cloison piège les matières fibreuses et favorise le dégraissage


2- HYDROMAX®

A la fois préfiltre autonettoyant et régulateur de débit
Améliore l'ensemble des facteurs créant les conditions d'un traitement biologique efficace et constant :

- + *temps de séjour des EU dans le décanteur jusqu'à 3 jours*
- + *barrière anti-graisses et anti-flottants*
- + *régulation du débit à 2l/min pour un meilleur temps de contact des bactéries*
- + *préserve le média-filtrant des colmatages prématurés*

3- Média filtrant

Mousse alvéolaire filtrante en polyuréthane imputrescible
Conserve ses performances au-delà de 20 ANS
Aucun remplacement, pas d'usure, pas de perte d'efficacité

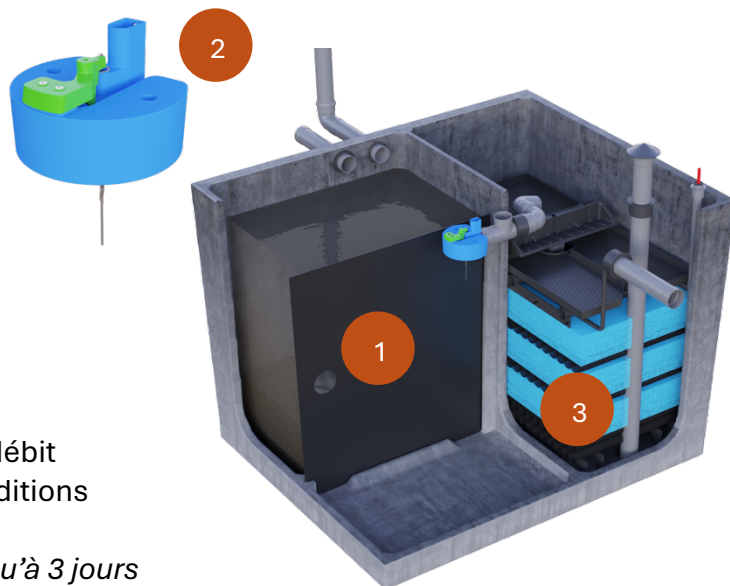

CE	Valeurs légales		FILTEOO	
	Concentration		Concentration	Rendement
DCO	-		76mg/l	90,9%
DBO5	35 mg/l		16 mg/l	95,1%
MES	30 mg/l		15 mg/l	96,0%

FILTEOO® Le choix évident !

ROBUSTE – LEGER – RENDEMENT – ENTRETIEN – ESTHETIQUE